

PVC regravável

CARTÕES

Imprima cartões temporários ou atualizáveis.



Graças a um material específico, estes cartões podem ser reescritos e não necessitam de fita. As informações podem ser apagadas para que outros elementos de impressão sejam anotados no mesmo cartão. Estão disponíveis com impressão monocromática em preto ou azul.

VANTAGENS

Os cartões regraváveis de PVC da Evolis oferecem flexibilidade, pois você pode fornecer um novo cartão sempre que necessário. Além disso, é uma solução econômica (sem necessidade de fita), que ajuda a reduzir o impacto ambiental.

Esses cartões são muito úteis, por exemplo, em programas de fidelidade ou para crachás de visitantes, quando os dados mudam a cada visita do cliente. Não é preciso criar um novo cartão sempre que as informações forem alteradas.

Testados e validados pelos departamentos de P&D e Qualidade da Evolis, esses consumíveis oferecem qualidade e confiabilidade de impressão.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS


- Cartões em PVC com uma camada externa em PET termogravável (gravável em um só lado)
- Branco absoluto

- Em conformidade com as normas ISO CR-80 (ISO 7810) •

Dimensões: 85,6 mm de comprimento x 54 mm de largura (3 3/8" x 2 1/8")

- Espessura: 0,76 mm / 30 MIL

- Disponível em duas cores de impressão: Azul (C5101) e Preto (C5201)

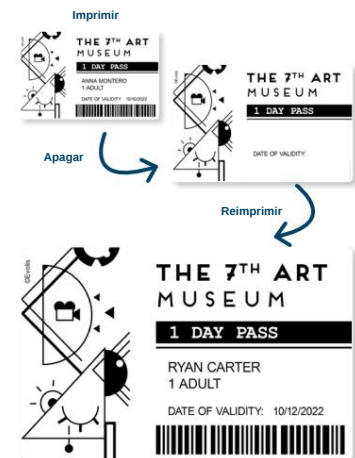

COMPATIBILIDADE E EMBALAGEM

PAPEL#	PACOTE	PRIMAZIA DE CORES DE IMPRESSÃO 2	ZENIUS 2	TATUAGEM RW
C5101	1 caixa com 100 cartas	AZUL	•	•
C5201	1 caixa com 100 cartas	PRETO	•	•


INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

- Cartões de PVC em branco
- 30 MIL
- Azul regravável (C5101) ou preto (C5201)





TECNOLOGIA DE REESCRITA

A tecnologia de impressão regravável não requer fita para personalizar cartões. **O próprio cartão contém um material termossensível** que se torna visível quando aquecido a uma temperatura de 180 °C (356 °F) e, em seguida, resfriado rapidamente. A aplicação de uma temperatura mais baixa, geralmente entre 110 °C e 160 °C (230 °F e 320 °F), também pode resultar em um efeito visual mais profundo. A temperatura na faixa de 160°C apagará qualquer padrão de cor.

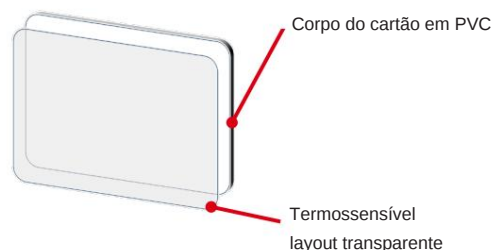

Como funciona:

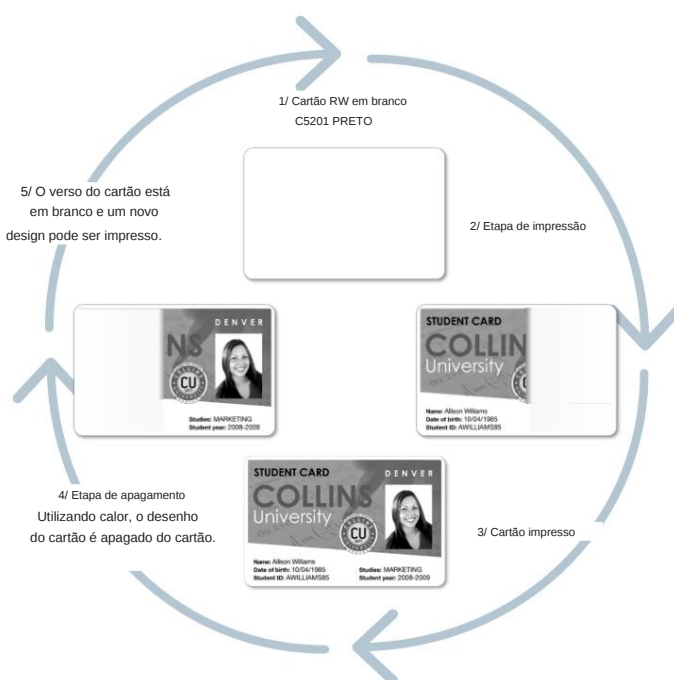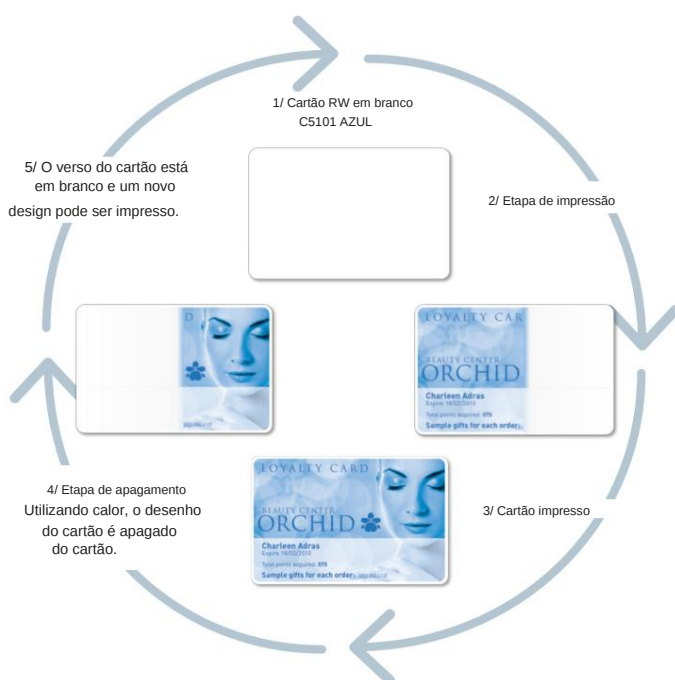

INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Os cartões deverão funcionar por até 2 anos após a compra, se armazenados em ambiente fresco e seco e se permanecerem fechados na embalagem original.

A temperatura de armazenamento deve estar entre 15-30°C e a umidade relativa entre 10-60%.

Após aberto, evite poeira, luz solar direta, alta umidade e altas temperaturas.

Não coloque perto de solventes ou outros produtos químicos.

INSTRUÇÕES DE USO

Para otimizar a qualidade de impressão e a durabilidade do cartão:

- Não utilize cartões que estejam danificados, dobrados ou que tenham caído no chão.
- Para preservar a qualidade da impressão, não toque na superfície imprimível dos cartões.
- Não utilize em condições de alta temperatura. Não coloque perto de fontes de calor. Evite choque térmico.



Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 49070 Beaucouzé - França
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

www.evolis.com