

Finalidade

Esta máquina de selar plástico FRN é perfeita para selar sacos de PE e PP. e embalar diversos tipos de doces, alimentos, artigos em geral, mercadorias, medicamentos, etc.

Operação

Esta máquina não utiliza o interruptor de alimentação; ligue o adaptador à tomada de acordo com a espessura dos materiais a vedar. Ajuste o tempo de aquecimento colocando um saco de plástico na plataforma de selagem e, em seguida, pressionando a pega, o circuito eletrônico controla o tempo de aquecimento automaticamente, a luz apaga-se (para cortar a energia automaticamente). Após 1 a 2 segundos, solte a pega. A selagem fica completa.

Caso surjam danos na vedação deve-se ao tempo de aquecimento excessivo. Ajuste o tempo de aquecimento de acordo com as instruções para encurtar o tempo.

Se a vedação não está bem apertada é devido ao tempo de aquecimento muito curto. Ajuste-a no sentido (2) durante mais tempo.

O saco de plástico cola-se à borracha da pega ou é puxado. Isto ocorre porque o tempo de arrefecimento não é suficiente. O tempo de arrefecimento precisa de ser aumentado após a luz se apagar (mantenha a pega para baixo por um curto período).

Após regular a duração do tempo de aquecimento, este manter-se-á inalterado a cada utilização. Não é necessário fazer qualquer regulação para a selagem contínua. No entanto, a segunda ação de selagem deve ser continuada após o desligamento da lâmpada piloto e o retorno do braço da chapa. (Aproximadamente 3 segundos)

Ao selar, aumenta-se a pressão a meio da pressão da pega, o que melhora a qualidade da vedação.

Ligue sempre o cabo AC à tomada, pois não consumirá energia quando não estiver a ser utilizado.

Notas


Mantenha sempre a plataforma de selagem limpa, evitando a oxidação dos resíduos presentes na plataforma, o que aumentará a vida útil do elemento de aquecimento e do pano resistente ao calor.

Não utilize um artigo húmido para limpar a plataforma de vedação.

Se o fundo estiver gasto, provocará um curto-circuito na máquina e danificará o elemento de aquecimento.

Por este motivo, sempre que substituir o elemento de aquecimento, verifique o fundo. Substitua-o por um novo pano de fundo se o antigo estiver desgastado.

Se for necessário substituir a resistência de aquecimento por uma nova, utilize uma que tenha as mesmas especificações da original.

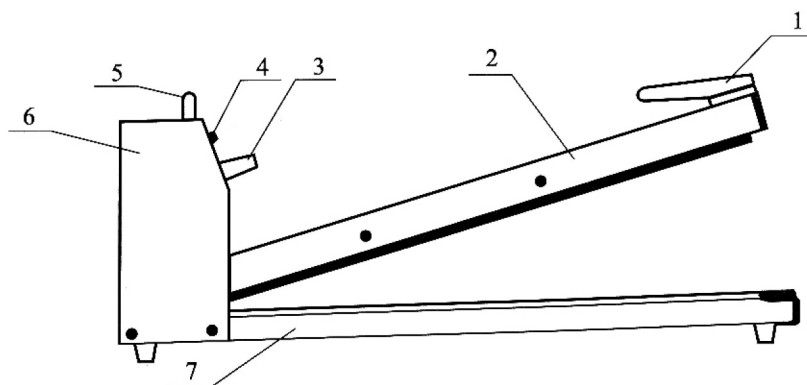


Descrição das Partes Principais

1.Botão da pega 2.Braço do cilindro 3.Botão do temporizador 4.Lâmpada/luz Piloto 5.Pega 6.Caixa 7.Assento inferior

Parâmetros da Seladora FS

Tipo	500H	600H	700H	800H	900H	1000H
Potência do pulso	650W	780W	910 W	1050 W	1200W	1350W
Comprimento de vedação	500	600	700	800	900	1000
Grossura	0,01-0,4 mm					
Largura de vedação	2,8 mm					
Tempo de aquecimento	0,2-3 segundos					

Seladora Filme Plástico FS-500/600/700/800/900/1000H

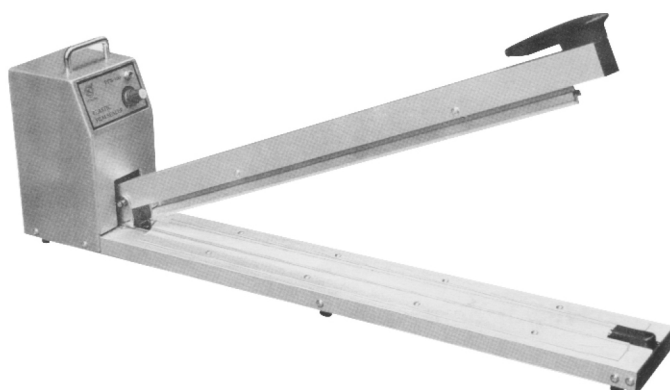

**SELADOR DE
IMPULSO**

**SELADOR DE
IMPULSO**

5.ESPECIFICAÇÕES

Modelo	PFS-100	PFS-200	PFS-300	PFS-400
Poder de impulso	200W	300W	400W	1000 W
Comprimento max do selo	100mm	200mm	300mm	400mm
Espessura max. do selo	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm
Tempo de aquecimento	0,2-1,5 (seg)	0,2-14,5 (seg)	0,2-1,5 (seg)	0,2-2(seg)
Largura do selo	2mm	2mm	3mm	3mm
Peso	1,8kg	2,7kg	4,5kg	5,5kg
Dimensões	24×9×16(cm)	8×32×15(cm)	8,2×45×18(cm)	9,2×56×18(cm)